

Luminex 30-T / 50-T

Modo de fabricación. Las tramas LUMINEX 30-T / 50-T se fabrican en acero galvanizado 0,36mm pre pintado en línea de pintado y horneado continuo a 280°C. Luego se matrizan y pliegan en U de 30 o 50 mm de alto.

Aplicación. En espacios donde se requiera un cielorraso abierto, transparente, genera una superficie modulada decorativa. Fácil montaje sobre estructura T-50.

Modulación. Bidireccional de perfiles T-50 a la vista, en 600, 610 o 625 mm. En esta se apoyan las placas tramadas constituidas por piezas U30 o U50 ensambladas entre si, según la trama elegida de 1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5 o 1/4 del modulo principal

Acústica. Alta absorción colocando en su plano superior lana de vidrio con velo.

Modo de fabricação. As tramas LUMINEX 30-T ou 50-T, são fabricadas em aço galvanizado de espessura 0,36mm, pre-pintado em linha continua com tinta poliéster levado ao forno a 280°C prensado e dobrado em forma de U com alturas de 30 ou 50 mm.

Aplicação: Em espaços arquitetônicos onde seja requerido forros abertos e transparentes gerando uma superfície modulada muito decorativa. Fácil montagem.

Modulação: Segundo a trama escolhida em bandejas de 600x600, 610x610 e 625x625mm apoiadas sobre perfis aparentes tipo T.


Acústica: Alta absorção acústica desde com a utilização de lã de vidro com velo acústico.

Production method: The LUMINEX 30-T/50-T cells are manufactured in galvanized steel (thickness: 0.36mm) prepainted in coil coating line at 280°C. Later they are pressed and bent in U at a height of 30 or 50mm.


Application: For spaces that require an open, transparent ceiling, it's offers a decorative modulated surface. Easy to install and assemble on a T 50 structure.

Modulation: Visible bidirectional T 50 profiles in 600, 610 or 625mm. The cell tiles comprised of assembled U30 or U50 pieces rest on the structure, depending on the chosen cell (1/12, 1/10, 1/8, 1/6, 1/5 or of the main module.


Acoustics: High absorption when fiber glass with fleece is placed on the upper level.

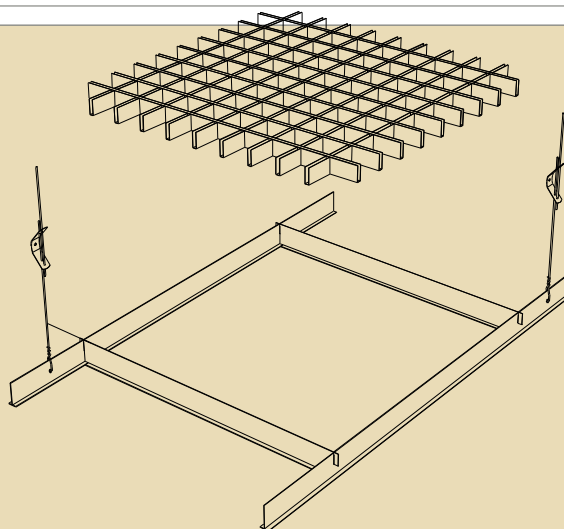

T-30

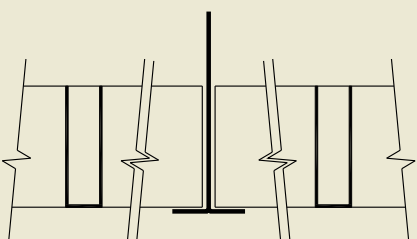

T-50

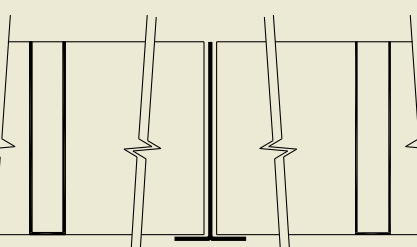

Sistema de Suspensión.

Las placas LUMINEX 30-T / 50-T se instalan sobre perfiles (lay-in) vistos T-50 de extrusión de aluminio. Se fabrica en módulos de 600 x 600 / 610 x 610 / 625 x 625mm.

Sistema de suspensão.

As placas LUMINEX 30-T / 50-T se instalam sobre perfis aparentes (lay-in) tipo T-50 em alumínio extrudado em módulos de 610 x 610mm.

Suspension System.

The LUMINEX 30-T / 50-T plates are installed on visible T-50 profiles (lay-in) made of aluminum extrusion. They are manufactured in modules measuring 600 x 600 / 610 x 610 / 625 x 625mm.



600 x 600 mm | 610 x 610 mm | 625 x 625 mm



TRAMAS | TRAMAS | CELLS

LUMINEX 30-T / 50-T

Modulación
Modulação
Modulation

Suspensión
Suportes
Suspension

Tramas
Tramas
Cells

600 X 600mm
610 X 610mm
625 X 625mm

T-50

1/12 DE 600 - 610 o 625mm
1/10 DE 600 - 610 o 625mm
1/8 DE 600 - 610 o 625mm
1/6 DE 600 - 610 o 625mm
1/5 DE 600 - 610 o 625mm
1/4 DE 600 - 610 o 625mm

MODO DE ENTREGA: EN CAJAS DE 80 PIEZAS
MODO DE ENTREGA: EM CAIXAS COM 80 PEÇAS
DELIVERY METHOD: IN BOXES CONTAINING 80 PIECES

