

Luminex 30-U / 50-U

Modo de fabricación. Las tramas LUMINEX 30-U y 50-U, se fabrican en acero galvanizado espesor 0,36mm, prepintado en línea de pintado y horneado continuo a 280°C. Luego se matrizan y pliegan en U de 30 o 50 mm de alto.

Aplicación. En espacios arquitectónicos donde se requiera un cielorraso abierto y transparente, genera una superficie continua decorativa. De simple montaje, ensamblando entre si las piezas U30 o U50 matricizadas que conforman cada placa.

Modulación. Bidireccional continua, de acuerdo a la medida de trama elegida donde la estructura de apoyo U30 o U50 y las placas tramadas generan un solo plano continuo.

Acústica. Alta absorción colocando en su plano superior lana de vidrio con velo.

Modo de fabricação. As tramas LUMINEX 30-U ou 50-U, são fabricadas em aço galvanizado de espessura 0,36mm, pre-pintado em linha continua com tinta poliéster levado ao forno a 280°C prensado e dobrado em forma de U com alturas de 30 ou 50 mm.

Aplicação: Em espaços arquitetônicos onde seja requerido forros abertos e transparentes gerando uma superfície continua muito decorativa. Fácil montagem.

Modulação: Continua, de acordo com a medida da trama escolhida.


Acústica: Alta absorção acústica desde com a utilização de lã de vidro com velo acústico.

Production method: The LUMINEX 30-U and 50-U cells are manufactured in galvanized steel (thickness: 0.36mm) prepainted in coil coating line at 280°C. Later they are pressed and bent in U at a height of 30 to 50mm.


Application: Architectural spaces where an open, transparent ceiling is required, creates a smooth, decorative surface. The pressed U 30 or 50 pieces that make up each tile are easy to install and assemble.

Modulation: Continuous and bidirectional, according to the chosen cell measurement where the U30 or U 50 support structure and the cell tiles generate a single continuous surface.


Acoustics: High absorption when fiber glass with fleece is placed on the upper level.

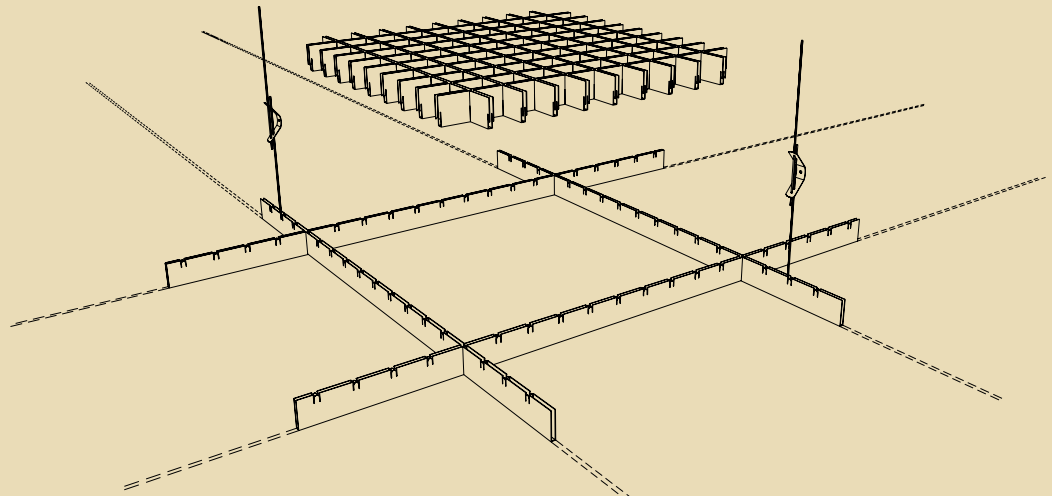

U-30

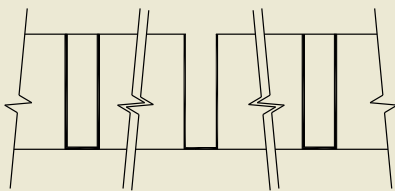

U-50

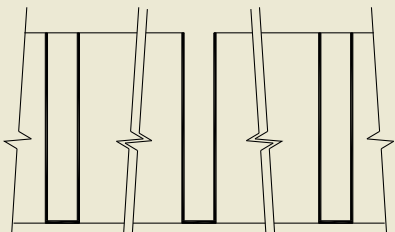

Sistema de suspensión.

Las placas LUMINEX 30-U / 50-U se instalan sobre perfiles matricados (hook-on) vistos U30 / U50. Se fabrica en módulos de 600 x 600 / 610 x 610 / 625 x 625mm.

Sistema de suspensão.

As placas LUMINEX 30-U / 50-U se instalam sobre perfis prensados aparentes (hook-on) tipo U30 / U50, em módulos de 600 x 600 / 610 x 610 / 625 x 625mm.

Suspension System.

The LUMINEX 30-U / 50-U plates are installed on visible U30 / U50 pressed profiles (hook-on). They are manufactured in modules measuring 600 x 600 / 610 x 610 / 625 x 625mm.



600 x 600 mm | 610 x 610 mm | 625 x 625 mm



TRAMAS | TRAMAS | CELLS

LUMINEX 30-U / 50-U

Modulación Modulação Modulation	Suspensión Suportes Suspension	Trama Trama Cell
600 X 600mm 610 X 610mm 625 X 625mm	U-30 U-50	1/10 DE 600 - 610 o 625mm 1/8 DE 600 - 610 o 625mm 1/6 DE 600 - 610 o 625mm 1/5 DE 600 - 610 o 625mm 1/4 DE 600 - 610 o 625mm

MODO DE ENTREGA: EN CAJAS DE 80 PIEZAS
MODO DE ENTREGA: EM CAIXAS COM 80 PEÇAS
DELIVERY METHOD: IN BOXES CONTAINING 80 PIECES

