

Línea S

Modo de fabricación. Los paneles LÍNEA S-200 y S-250, se fabrican en acero galvanizado espesor 0,45 o 0,54mm. Prepaintado en línea de pintado y hornado continuo, con esmalte poliéster hornado a 280°C, luego estampados.

Aplicación. En espacios donde se requiera rápido montaje, generando una superficie lisa y homogénea. Especialmente indicados para espacios semicubiertos sometidos a la acción del viento. Fácil mantenimiento y limpieza.

Modulación. Unidireccional adaptable a distintos largos, los paneles encastran uno con otro a tope y atornillados a la estructura oculta de perfiles CN-50. Ancho 200 o 250 mm.

Acústica. Alta absorción combinando perforado con velo fonoabsorbente y / o lana de vidrio.

Modo de fabricação. Os painéis da LÍNEA S-200 e S-250, são fabricadas em aço galvanizado de espessura 0,45 ou 0,54mm, pre-pintado em linha continua com tinta poliéster levado ao forno a 280°C, dobrado.

Aplicação. Em espaços onde seja requerido montagem rápida, gerando uma superfície lisa e homogênea. Especialmente indicados para espaços semi cobertos submetidos a ação de ventos. Fácil manutenção e limpeza.

Modulação: Unidireccional de vários comprimentos, com encaixes de painéis apoiados sobre estrutura oculta de perfis CN-50. Largura de 200 ou 250mm.




Acústica: Alta absorção acústica conjugando perfuração mais a utilização de lã de vidro e/oum velo acústico.

Production method: The LINEA S-200 and S-250 panels are manufactured in galvanized steel (thickness 0.45 or 0.54mm). The material is prepainted in coil coating line at 280°C and later pressed.

Application: For spaces required quick assembly, creating a smooth, even surface. Especially recommended for semi-covered spaces that are subject to gusts of wind. Easy cleaning and maintenance.

Modulation: Unidirectional and adaptable to different lengths, the panels are assembled next to one another and they are screwed into the hidden structure of CN-50 profiles. Width: 200 or 250mm.

Acoustics: High sound absorption by combining perforation with fleece and/or fiber glass.

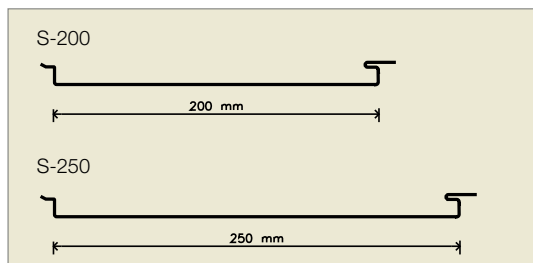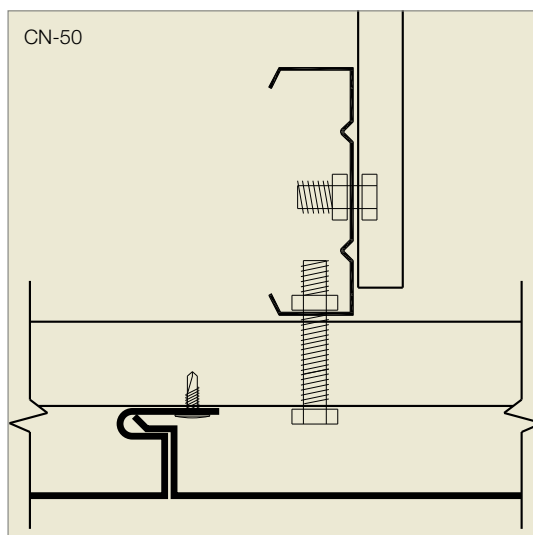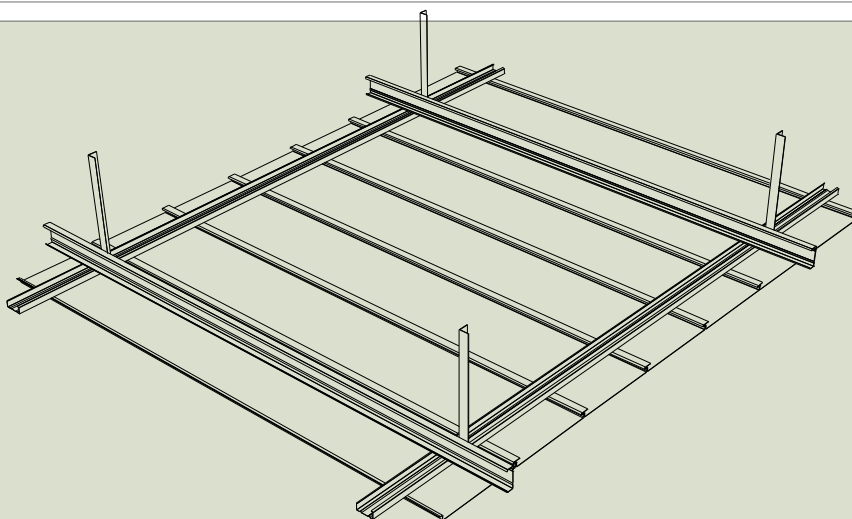

Sistema de Suspensión.

Los paneles para exterior LINEA S se atornillan a una trama oculta de perfiles CN-50 colocados a distancia variable según la solicitud de estuerzo viento, no mayor a 900 x 900mm.

Sistema de suspensão.

Os painéis para exterior LINEA S se fixam a uma estrutura secundária oculta de perfis tipo CN-50, calculada de acordo com necessidade de resistência a ação do vento.


Suspension System.

LINEA S panels, apt for outdoor use, are screwed into a hidden cell of CN50 profiles placed at a distance that varies according to wind strength (but not greater than 900 x 900mm).



200 x >>4000 mm

250 x >>4000 mm

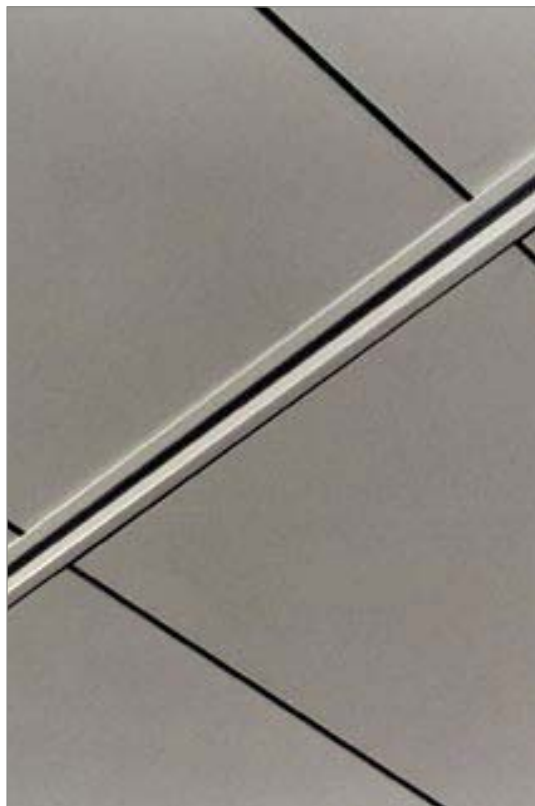

PANELES | PAINÉIS | PANELS LINEA S-200 / S-250

Ancho Largura Width	Largo Comprimento Length	Suspensión Suporte Suspensions	Acabado Acabamento Finishes	Tipo de perforado Tipo de perfurado Perforation type
a)* 200 mm b)* 250 mm	máx 4000 mm máx 4000 mm max 4000 mm	CN-50	Lisa / Lisa / Smooth	
			Perforada Perfurada Perforated	Tipo 1: O 3,00 mm U 10 X 10 mm Tipo 2: O 3,00 mm M 10 X 10 mm Tipo 3: O 2,00 mm M 7,5 X 7,5 mm Tipo 6: O 2,50 mm M 7,5 X 7,5 mm

* Espesor del acero / espessura do aço /steel thickness
a) 200 mm = 0,45mm b) 250mm=0,54mm

MODO DE ENTREGA : EN CAJAS DE 10 UNIDADES
MODO DE ENTREGA: EM CAIXAS COM 10 UNIDADES.
DELIVERY METHOD: IN BOXES CONTAINING 10 UNITS

