




www.hunterdouglas.cl



HunterDouglas®

FACHADAS

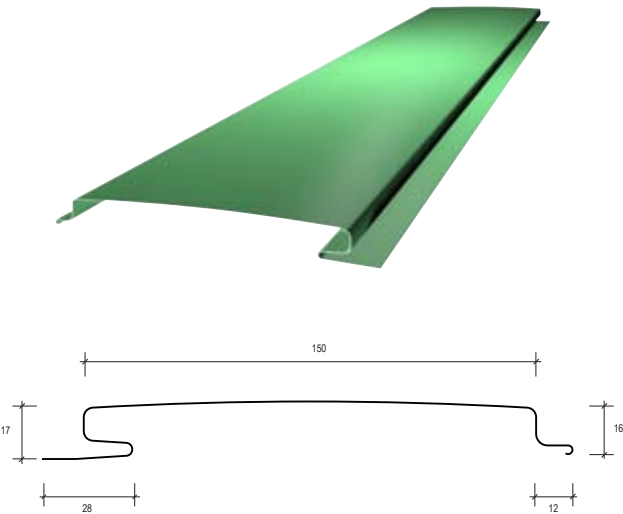

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Panel	Material	Espesor (mm.)	Peso (Kg/m ²)	Rendimiento (paneles/m)
150 FS	Aluzinc	0,4	5,03	6,7
		0,5	6,30	
		0,6	7,50	

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
Terminación: Lisa o arenada
Usos: Revestimientos y cielos
Largos: Según requerimientos del proyecto, se recomienda no sobrepasar los 6 metros.

CARACTERÍSTICAS


- El panel **150FS** se usa principalmente como revestimiento de fachadas; se puede instalar en forma vertical, horizontal o diagonal.
- Este panel se aplica también en cielos, especialmente marquesinas. Para cielos que requieran de alta absorción acústica existe la alternativa del panel perforado.
- El panel no necesita portapanel y se instala directamente a la estructura aplomada (ver detalle).
- Su forma permite atractivas soluciones arquitectónicas, al no dejar cantería entre paneles.

MONTAJE

El montaje del panel **150FS** es simple, rápido y económico, gracias a su sistema especial de empalme machi-hembrado, el panel se fija en el ala de la hembra mediante tornillo según el tipo de estructura soportante, proporcionada por el cliente.


Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).

FORMA DE INSTALACIÓN

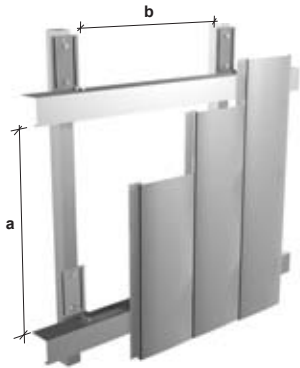


	a	b
Distancia máxima	1200	1200

ESTRUCTURA AUXILIAR PARA APLOMAR CANTERÍA PANEL HORIZONTAL

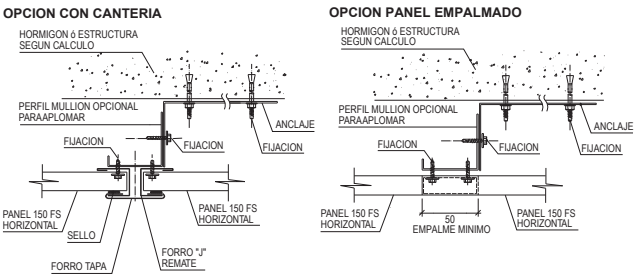

SENTIDO DE INSTALACIÓN PANEL 150FS HORIZONTAL

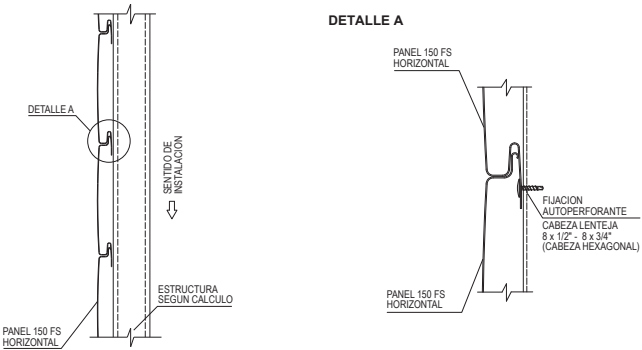

SOLUCIÓN ESTRUCTURA AUXILIAR CORTE VERTICAL

