

CELOSCREEN

QUIEBRAVISTAS




www.hunterdouglas.cl



HunterDouglas®

CONTROL SOLAR

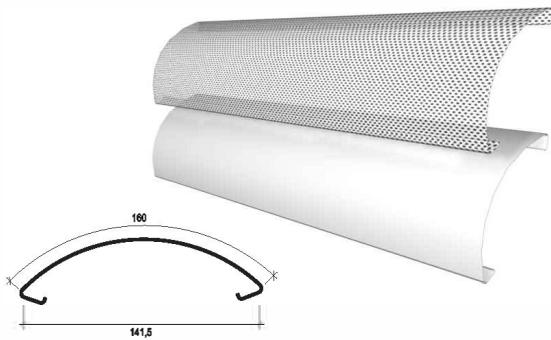

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| Panel Celoscreen | Material | Espesor (mm.) | Peso (Kg/m ²) (liso) | Peso (Kg/m ²) (perforado) | Rendimiento (ml/m ²) | Largo máximo |
|---------------------|----------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Celoscreen Paso 110 | Aluzinc | 0,5 | 6,90 | 5,72 | 9,09 | 5 mts. |
| Celoscreen Paso 120 | | | 6,33 | 5,25 | 8,33 | |
| Celoscreen Paso 150 | | | 5,06 | 4,20 | 6,67 | |
| Celoscreen Paso 175 | | | 4,33 | 3,60 | 5,71 | |
| Celoscreen Paso 200 | | | 3,80 | 3,15 | 5,00 | |

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido
 Terminación: Lisa o perforada
 Usos: Quiebravistas
 Otros materiales disponibles: Acero Corten, Aluminio, Cobre y Zinc


CARACTERÍSTICAS

- El quiebravista **Celoscreen** es una solución al control solar pasivo, compuesto por perfiles portapaneles y paneles en aluzinc prepintado liso o perforado.
- Las alternativas de portapaneles permiten adecuar este producto con distintas separaciones según los requerimientos técnicos y de diseño para cada proyecto. Este producto es muy útil para los espacios destinados al intercambio de aire y control de visión, tanto en paramentos verticales como muros cortinas y logias de edificios habitacionales, o como cortasol cenital.
- El quiebravista **Celoscreen**, es una aplicación que permite el contraste con terminaciones de muro liso o en combinación con muros revestidos con otros productos Hunter Douglas como Softwave 50, Softwave 25 o Miniwave.

INSTALACIÓN


El quiebravista **Celoscreen** está compuesto de paneles que son instalados por medio de un sistema de presión sobre perfiles portapaneles con 5 diferentes pasos: 110, 120, 150, 175 y 200 mm. (figura 1), esto provee distintas opciones de abertura para obtener una adecuada protección solar. Los paneles pueden ser instalados ya sea de forma vertical, horizontal o en superficies inclinadas.

FORMA DE INSTALACIÓN

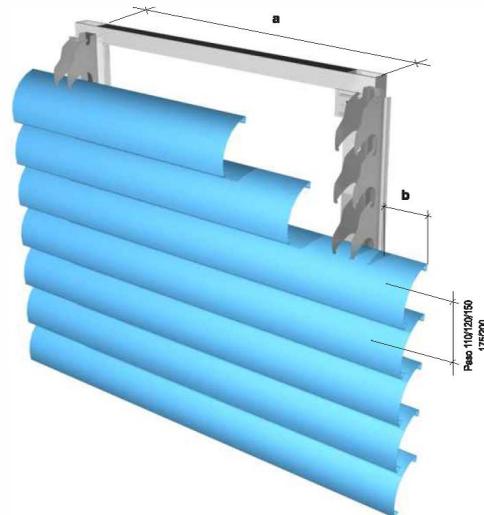


| | a | b |
|------------------|------------|-----|
| Distancia máxima | 800 a 1000 | 100 |

PERFORACIONES ESTÁNDAR

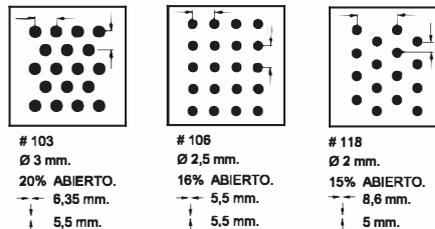


PORTAPANEL CELOSCREEN (figura 1)

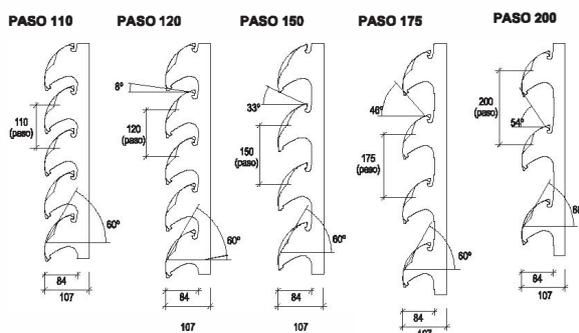

OPCIONES DE INSTALACIÓN

APLICACIÓN DENTRO DE VANO

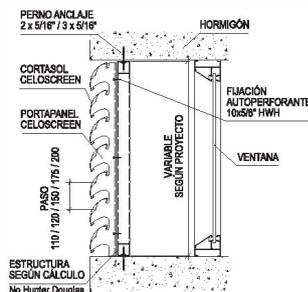

APLICACIÓN CORTASOL CENITAL

