


**30B / 50B / 50BD**

QUIEBRAVISTAS




[www.hunterdouglas.cl](http://www.hunterdouglas.cl)



**HunterDouglas®**

CONTROL SOLAR

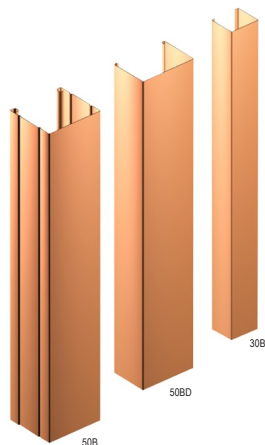

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| Producto | Material | Espesor (mm.) | Peso (Kg/ml.) | Separación (mm.) | Largo máximo (mm.) |
|----------|----------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| 30B      | ALUZINC  | 0,5           | 0,35          | 35 a 230         | 6,0                |
|          |          | 0,6           | 0,42          |                  |                    |
| 50B      |          | 0,5           | 0,71          | 65 a 230         |                    |
|          |          | 0,6           | 0,85          |                  |                    |
| 50BD     |          | 0,5           | 0,56          | 65 a 230         |                    |
|          |          | 0,6           | 0,68          |                  |                    |

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido  
Terminación: Lisa o perforada  
Usos: Quiebravistas y cortasoles  
Otros materiales disponibles: Acero Corten, Aluminio, Cobre y Zinc


CARACTERÍSTICAS

- Quiebravista formado por paneles **30B**, **50B** y **50BD** en aluzinc termoesmaltado, con separación variable según requerimiento del proyecto.
- Es un elemento arquitectónico que usa paneles lineales de modulación de ancho pequeño, especial para soluciones de tipo celosía, vanos de fachadas, loggias, cajas de escaleras, cielos y aleros.
- Este producto es ideal para renovaciones de fachadas comerciales.

MONTAJE

Los quiebravistas **30B**, **50B** y **50BD** se instalan mediante un sistema de traba para cada panel prearmado con un remache pop, que impide su movimiento o vibración. La provisión del elemento incluye todos sus componentes y puede ser instalado sobre estructuras metálicas u hormigón. Los quiebravistas **30B**, **50B** y **50BD** se apoyan sobre un perfil de soporte ranurado de modulación variable que le da la separación al panel.


PERFORACIÓN ESTÁNDAR



# 118  
Ø 2 mm.  
15% ABIERTO.  
8,6 mm.  
5 mm.


**Nota:** Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).

FORMA DE INSTALACIÓN

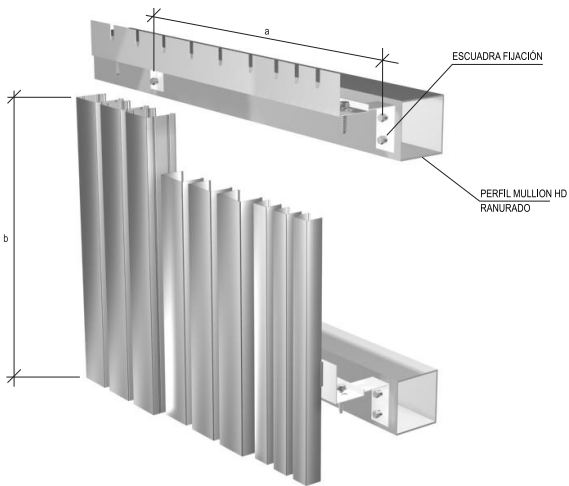


|                             | a    | b    |
|-----------------------------|------|------|
| Distancia máximas de apoyos | 1200 | 1200 |

SISTEMA DE TRABA QUIEBRAVISTA 30B / 50B / 50BD

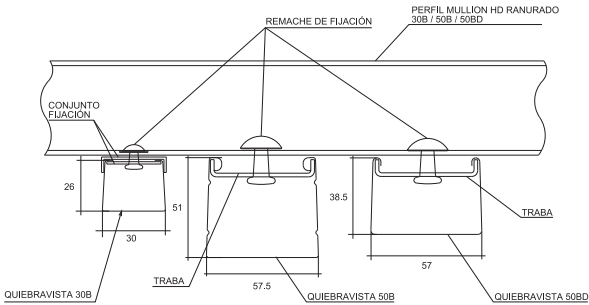

INSTALACIÓN FUERA DE VANO

DETALLE  
PANEL FUERA DE VANO

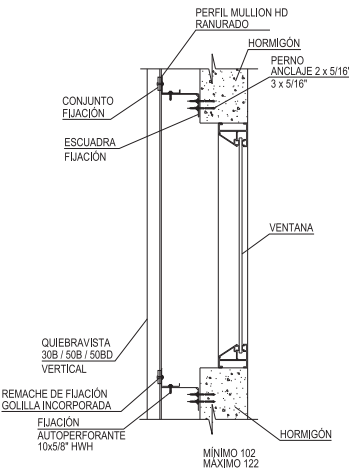

DETALLE  
PANEL DENTRO DE VANO

