www.hunterdouglas.cl

HunterDouglas®

CONTROL SOLAR

TUBRISE

HunterDouglas®

CONTROL SOLAR

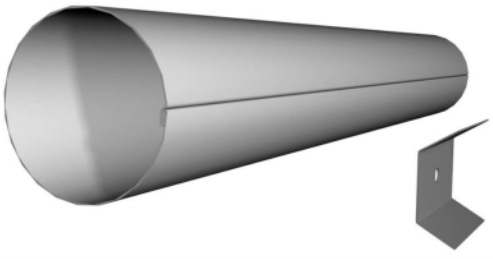





DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Quiebravista	Material	Espesor (mm)	Peso (kg/ml)	Largo Máximo (mts)
Tubrise	Aluzinc	0,5	10,9	6

Colores: Más de 100 colores estándar y especiales a pedido.
Terminación: Lisa o perforada
Usos: Quiebravistas y cortasoles.
Separación: Variable

CARACTERÍSTICAS

- El Quiebravista **Tubrise** está compuesto por paneles tubulares de aluzinc termoesmaltado, con separación variable según requerimiento del proyecto.
- Es un elemento arquitectónico especial para soluciones de tipo cortasol en fachadas de edificios o de tipo celosía en vanos, loggias, cajas de escalas, etc.
- El quiebravista **Tubrise** ofrece la alternativa de ser instalado con sus paneles de manera horizontal y vertical.
- Destaca su rápida y fácil instalación, resultando una solución estructural de soporte liviana y atractiva.
- El quiebravista **Tubrise** puede solicitarse con terminación lisa, perforada #103 o microperforada.
- Permite la opción de usar tapas en los extremos de los paneles tubulares, con o sin eje.

MONTAJE

El quiebravista **Tubrise** se instala montado sobre perfilería de soporte ranurada de modulación variable que le da una separación al panel según el proyecto. El panel es sostenido a través de clips al los cuales está fijado con unos remaches tipo “pop”.

Nota: Los componentes del producto de esta ficha están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones. Las medidas informadas en esta Ficha Técnica están expresadas en milímetros (mm.).

FORMA DE INSTALACIÓN



QUIEBRAVISTA
TUBRISE VERTICAL

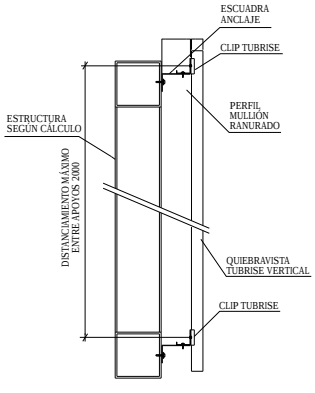

QUIEBRAVISTA
TUBRISE HORIZONTAL

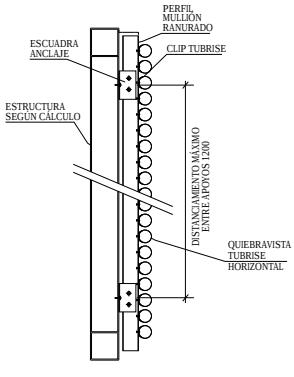

ISOMETRICA CONJUNTO GENERAL
TUBRISE HORIZONTAL CON TAPAS CON EJES

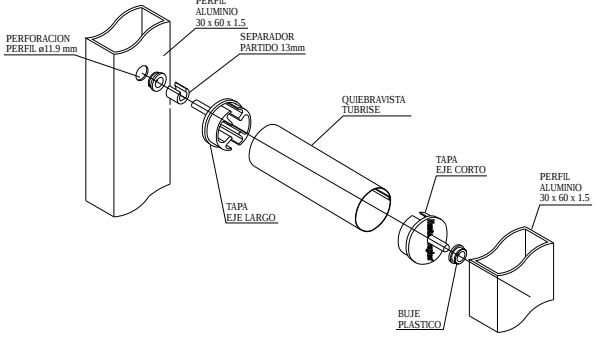

DISTANCIAMIENTO A LOS BORDES PARA UN VANO

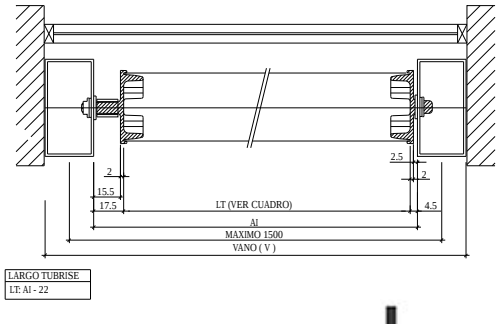

HM SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SRL